

REG-DOT-B

Display touch screen con Wifi integrato per utilizzo con regolatore REG-DIN-8

Montaggio Meccanico

Il display è concepito per il montaggio a parete mediante l'apposita placca posteriore in dotazione. Evitare di montare il display in luoghi soggetti ad elevata umidità e/o sporcizia; esso infatti, è adatto per l'uso in ambienti con inquinamento ordinario o normale. Fare in modo di lasciare aerata la zona in prossimità del sensore di temperatura ed umidità (in basso a destra del display).


All'interno della scatola ci sono 4 componenti necessari alla corretta installazione del display touch screen:



1. Mascherina Bianca
2. REG-DOT-B
3. Cavo di serie DOT-C (alimentazione, comunicazione bus con REG-DIN-8 per un totale di 4 fili)
4. Placca posteriore con 4 viti

Di seguito verranno illustrati i passaggi necessari ad una corretta installazione del display.

Attenzione! Operare sui collegamenti elettrici sempre e solo con display disalimentato. Il connettore a cui collegare il cavo in dotazione si trova sul retro del display (connettore bianco a 8 poli). Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione (filo nero "-" e filo rosso "+") sia conforme a quello richiesto dal display. I fili giallo e verde (con l'aggiunta di una prolunga a cura dell'installatore) devono essere collegati alla comunicazione bus del sistema REG rispettando il collegamento "entra-esci".

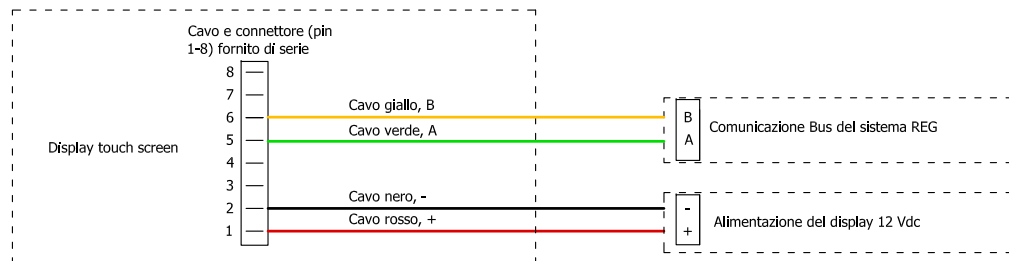

Configurazione del Secondo REG-DOT-B

E' possibile collegare due REG-DOT-B allo stesso REG-DIN-8. Tutti i REG-DOT-B vengono venduti come display touch screen 1, di conseguenza solo nel caso in cui allo stesso REG-DIN-8 siano collegati contemporaneamente due display touch screen solo per il secondo display è necessario eseguire la seguente procedura:

- alimentare il display touch screen 2
- selezionare il Pulsante Impostazioni
- selezionare il Pulsante Impostazioni Avanzate (che potrebbe essere protetto da password)
- selezionare il Pulsante Cambia modo Alpha/Beta
- cliccare su Conferma

Assicurarsi che sul regolatore il display 2 sia abilitato prima eseguire la procedura sopra riportata.

Telegestione


Il REG-DOT-B comprende accesso illimitato nel tempo al portale di Telegestione (s5a.eu) in versione Basic, mentre l'accesso ai servizi PRO è acquistabile separatamente.

Le indicazioni sui dati (Codice Impianto e Password) necessari per collegarsi al portale di telegestione sono riportati all'interno del menu Connessione Wi-Fi (dalla Home page cliccare su Impostazioni) a cui si può accedere una volta completata la fase di installazione e configurazione del display e del regolatore REG.

Nel caso siano presenti due display touch screen solo il display 1 potrà andare online.

Display touch screen con Wifi integrato per utilizzo con regolatore REG-DIN-8


1. Giuntare alimentazione e comunicazione bus con i rispettivi fili del cavo fornito di serie al display touch screen come indicato nello schema precedente.

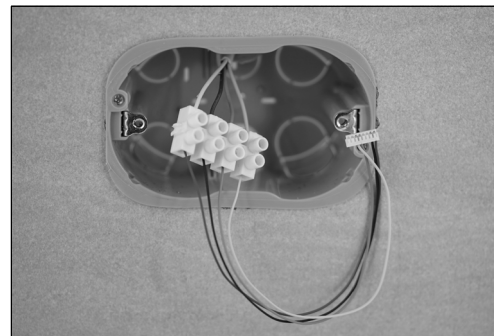

2. Montare la placca posteriore (mediante due viti da reperire in loco) sulla placca 503 lasciando passare nel foro centrale l'estremità con il connettore bianco del cavo DOT-C.



3. Prima di fissare il display alla placca posteriore, collegare l'estremità con il connettore bianco del DOT-C sul retro del display stesso come indicato nell'immagine seguente.

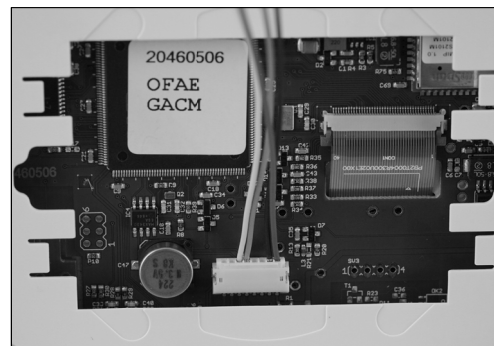

4. Inserire completamente il cavo nel foro della placca e fissare il display alla placca posteriore utilizzando le 4 viti in dotazione con la placca stessa.



5. Ricoprire il display con la mascherina bianca in dotazione.

